


# ROKEN

PRODUCENT OKIEN I DRZWI  
ALU I PVC

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

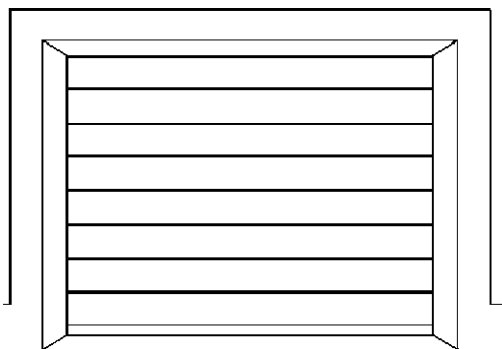

## UWAGA :

Przed montażem bramy garażowej wymagane jest:

-wykonanie tynków wewnętrznych w garażu  
(przynajmniej na ścianie z otworem wjazdowym)


Zachowując płaszczyznę i pion ściany  
-wykonanie tynków zewnętrznych na gładkach  
w przypadku montażu fotokomórek.

-wykonanie w przypadku bram automatycznych  
Instalacji eklektycznej zasilającej automat na suficie.

W odległości od bramy co najmniej równej jej wysokości.

- W wypadku gdy instalacja elektryczna znajduje się pod tynkiem należy  
zaznaczyć biegnące przewody w celu nie uszkodzenia ich podczas montażu.

-Przed montażem niedozwolone jest ocieplanie sufitu garażu ze względu na  
konieczność podwieszenia bramy do stropu.

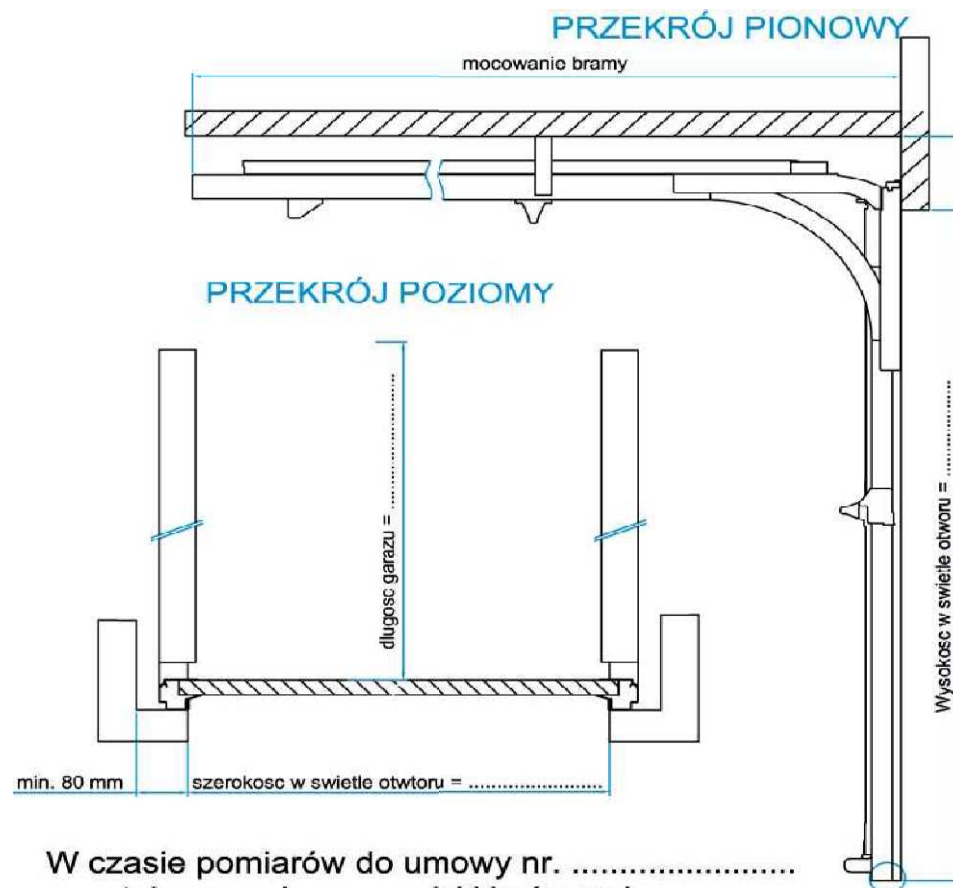

(wylewka + okładzina) na wysokości.....  
Mierzonej od .....

-wykonanie wylewki i jej warstwy okładzinowej  
na czas montażu bramy.

W przypadku jej braku wymagany będzie ponowny przyjazd ekipy serwisowej  
(usługa odpłatna) w celu ustawienia krańcowego mechanizmu bramy.

Montaż nie obejmuje popraw, napraw tynkarskich.

Mocowanie bramy segmentowej wykonane jest do stropu.

W przypadku jego braku należy wykonać konstrukcję nośną do której możliwe  
będzie zamocowanie prowadnic górnych.

Podpis zamawiającego .....